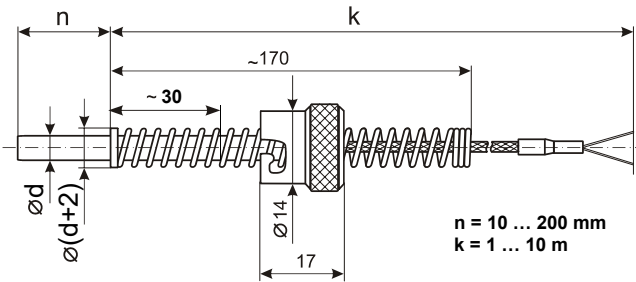
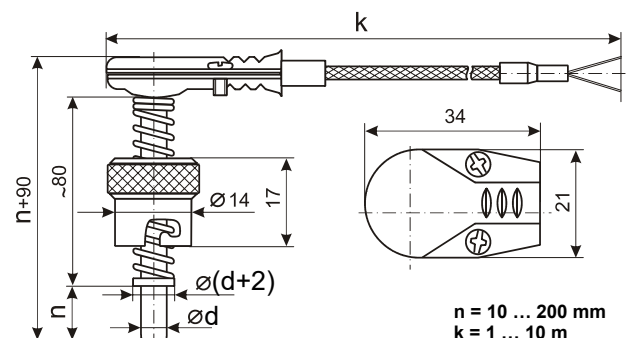
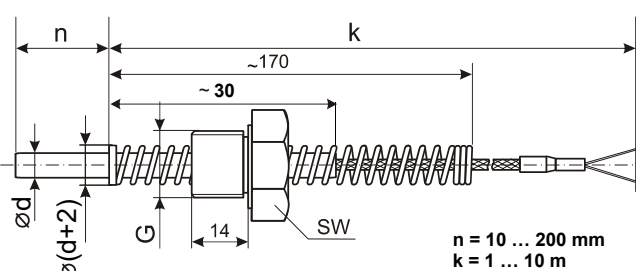
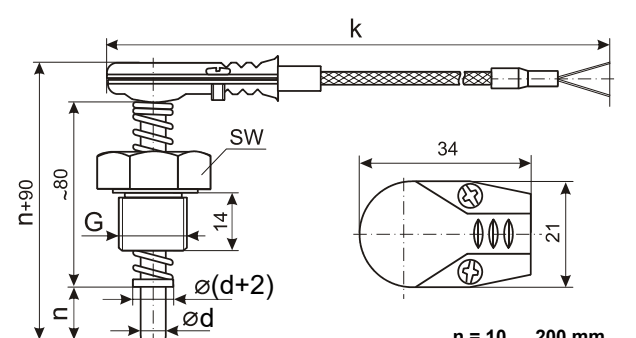


(MI**) RTD BAYONET CABLE PROBE		TSBx					
Sheath - stainless steel (see table notes) Cable - see table notes		SENSITIVE ELEMENT	CABLE TYPE	TEMPERATURE RANGE	DIMENSIONS		
					d [mm]	wires	
STRAIGHT-TUBE DESIGN (TSB)  DESIGN WITH ANGLED TERMINATION (TSBL)  STRAIGHT DESIGN WITH MOVABLE CONNECTION (TSBG)  ANGLED DESIGN WITH MOVABLE CONNECTION (TSBGL) 		1 x Pt (RB,RD,RF,RG)	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4, 4.5*, 5	2, 3*	
		2 x Pt (RB,RD,RF,RG)	SLSL, TSL, TT, GLGL	T1 -50...400 °C T8 0...400 °C	6	2, 3, 4*	
		2 x Pt (RB,RD,RF,RG)	GLGL, SFSF TT, TSL, SLSL	T11* -50...600 °C T22 -200...200 °C	8	2, 3, 4	
		1 x Cu (RH, RK)	SLSL, TSL, YY, UU, YU	T9 -50...200 °C	6, 8	2x2, 2x3*	
		2 x Cu (RH, RK)	GLGL, TT	T7 0...200 °C	5*	2, 3*	
		1 x PTC (RP, RQ)	SLSL, TSL, YY, UU, YU	T12 -50...100 °C	6	2, 3	
		2 x PTC (RP, RQ)	GLGL, TT	T19 0...100 °C	8	2x2	
		Sheath material: 1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9)					
		Cable type: - GLGLP(V) (glass fiber w/ steel braid, max. 400 °C ambient temperature) - SLSL or TSL (silicone, max. 250 °C ambient temperature) - TT (Teflon®, max. 250 °C ambient temperature) - YY (PVC, max. 100 °C ambient temperature) - UU or YU (PUR, max. 80 °C ambient temperature) - SFSF (mineral fiber, max. 1000 °C ambient temperature)					
		Applicable cables:					
Probe design		TSB, TSBG	TSBL, TSBGL				
Temp. range		all	all				
T12, T19		no PUR, no PVC	all				
T7, T9		TT	TT, SLSL, TSL				
T1, T8		GLGLP, SFSF	no PUR, no PVC				
T11		SFSF	GLGLP, SFSF				
Tip shape: standard, narrowed, pitted (see Appendix - Tip Shapes)							
Accuracy class: 'A', 'B', or '2xB' (see Appendix - RTD Tolerance)							
Cable connector: 4-pin (C3) (see Appendix - Connectors)							
Bayonet: ø13x1... ø20x1; aluminum, brass, or stainless steel							
Available threads and HEX sizes:							
G	M8	M10 1/8"	M12 1/4"	M14	M16 3/8"	M18	M20 1/2"
SW	10	12(13)	14	17	19	22	24
* Please contact COMECO!							
** Available only for TSBL and TSBGL!							

Ordering code TSB(L,G,GL) - (MI -⁽¹⁾) G1G2.G3.G4.G5'5".G6.G8.G9.G10.G11.G12.G14.G15 - #1

Code	Feature or option	Code values
G1	Number of RTD sensors	1 or 2
G2	Sensor	RB - Pt50, RD - Pt100, RF - Pt500, RG - Pt1000, RH - Cu50, RK - Cu100, RP - PTC 1k, RQ - PTC 2k
G3	Temperature range	T1 - -50...400 °C, T7 - 0...200 °C, T8 - 0...400 °C, T9 - -50...200 °C, T11 - -50...600 °C ^(1,2,7) , T12 - 50...100 °C, T19 - 0...100 °C, T22 - -200...200 °C
G4	Diameter 'd' [mm]	regular design 4, 5, 6, 8
	MI design	4.5, 6, 8 ⁽⁷⁾
G5'	Bayonet size ⁽³⁾	13 - ø13x1, 14 - ø14x1, 15 - ø15x1, 17 - ø17x1, 20 - ø20x1, Z - other (specify!)
G5"	Bayonet material ⁽³⁾	AL - aluminum, BR - brass, SS - stainless steel
G6	Probe length 'n' [mm]	10...200
G8	Cable length 'k' [m] and type	1GL...10GL - glass fiber, 1SL...10SL - silicone, 1TF...10TF - Teflon®, 1PU...10PU - polyurethane ⁽⁷⁾ , 1MF...10MF - mineral fiber, 1PV...10PV - PVC
G9	Mounting connection ⁽⁴⁾	Q0 - M16x1.5, Q1 - M18x1.5, Q2 - M20x1.5, Q3 - G3/8", Q4 - G1/2", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q10 - 1/2" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q26 - M8x1, Q29 - M8x1.25, Q30 - M10x1.5, Uxx - union nut (xx - same as for Qxx)
G10	Sheath material (wetted parts)	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
G11	Accuracy class	X - none ⁽⁵⁾ , A - 'A', B - 'B', C - '2xB'
G12	Number of wires	2, 3, 4 ⁽⁷⁾
G14	Tip shape	X - standard closed, N - narrowed ⁽⁶⁾ , P - pitted ⁽⁶⁾
G15	Connector	X - none, C3 - 4-pin male plug-in connector ø8 (for H5700 thermometer only)
#1	Options	X - none, OV - vibration proof (MgO or Silicone filled) ⁽⁶⁾ , OS - cable protection SS spring (≈ 50 mm) ⁽¹⁾ , OB - braid termination lead (only w/o connector), OP - electrochemically polished sheath surface ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Available only for TSBL and TSBGL!

⁽²⁾ Available only for MI design!

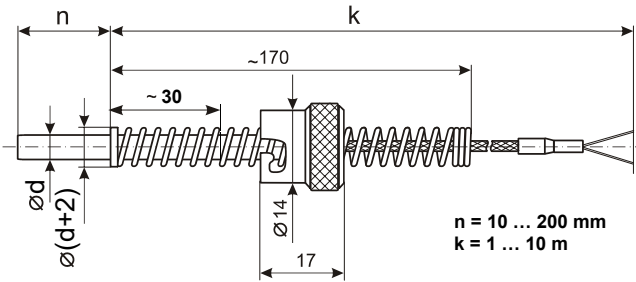
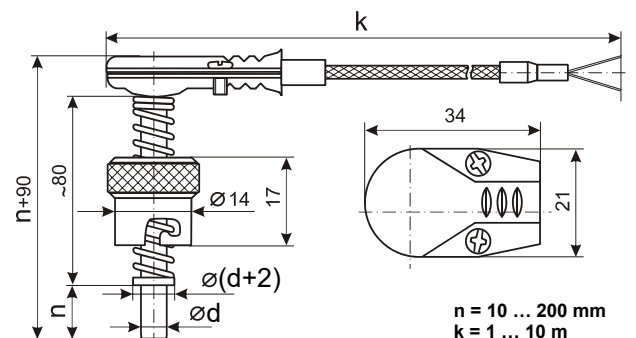
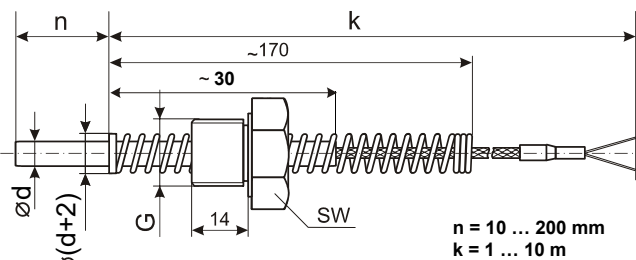
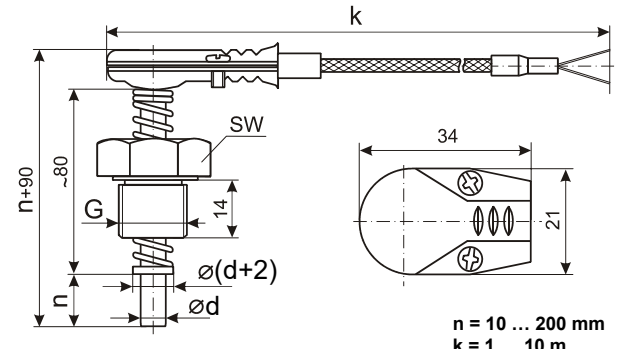
⁽³⁾ Only for TSB and TSBL!

⁽⁴⁾ Only for TSBG and TSBGL!

⁽⁵⁾ For non-Pt sensors

⁽⁶⁾ Only for non-MI (regular) design!

⁽⁷⁾ Contact COMECO!

(MI**) T/C BAYONET CABLE PROBE		TSBx		SENSITIVE ELEMENT	CABLE TYPE	TEMPERATURE RANGE	DIMENSIONS	
Sheath - stainless steel (see table notes) Cable - see table notes							d [mm]	wires
STRAIGHT-TUBE DESIGN (TSB)  DESIGN WITH ANGLED TERMINATION (TSBL)  STRAIGHT DESIGN WITH MOVABLE CONNECTION (TSBG)  ANGLED DESIGN WITH MOVABLE CONNECTION (TSBGL) 				Regular Design				
				1 x K	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4 0...800 °C T3* 0...850 °C	4, 5, 6, 8	2
				1 x J	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4* 0...800 °C	4, 5, 6, 8	2
				1 x T	YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4, 5, 6, 8	2
				MI Design **				
1 x N, 1 x E	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4 0...800 °C T3* 0...850 °C	4.5, 6, 8	2				
1 x T	YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4.5, 6, 8	2				

Sheath material:
1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9), 1.4841 (M5), 2.4816 (M8)

Cable type:
- GLGLP(V) (glass fiber w/ steel braid, max. 400 °C ambient temperature)
- SLSL or TSL (silicone, max. 250 °C ambient temperature)
- TT (Teflon®, max. 250 °C ambient temperature)
- YY (PVC, max. 100 °C ambient temperature)
- UU or YU (PUR, max. 80 °C ambient temperature)
- SFSF (mineral fiber, max. 1000 °C ambient temperature)

Applicable cables:

Probe design	TSB, TSBG	TSBL, TSBGL
Temp. range		
T7, T9	no PUR, no PVC	all
T1, T8	GLGLP, SFSF	no PUR, no PVC
T3, T4	SFSF	GLGLP, SFSF

Tip shape:
standard (isolated), grounded, open-tube, exposed
(see Appendix - Tip Shapes)

Accuracy class:
'1' or '2' (see Appendix - T/C Tolerance)

Cable connector:
4-pin (C3), 'T/C standard' (C5) or 'T/C miniature' (C6)
(see Appendix - Connectors)

Bayonet:
ø13x1... ø20x1; aluminum, brass, or stainless steel

Available threads and HEX sizes:

G	M8	M10 1/8"	M12 1/4"	M14	M16 3/8"	M18	M20 1/2"
SW	10	12(13)	14	17	19	22	24

* Please contact COMECO!

** Available only for TSBL and TSBGL!

Ordering code TSB(L,G,GL) - (MI -⁽¹⁾) G2.G3.G4.G5'5".G6.G8.G9.G10.G11.G14.G15 - #1

Code	Feature or option	Code values
G2	Thermocouple	regular design J - type "J", K - type "K", T - type "T"
	MI design	E - type "E", N - type "N", T - type "T"
G3	Temperature range	T1 - -50...400 °C, T3 - 0...850 °C ⁽⁵⁾ , T4 - 0...800 °C ⁽⁵⁾ , T7 - 0...200 °C, T8 - 0...400 °C, T9 - -50...200 °C
G4	Diameter 'd' [mm]	regular design 4 ⁽⁵⁾ , 5 , 6 , 8
	MI design	4.5 , 6 , 8 ⁽⁵⁾
G5'	Bayonet size ⁽²⁾	13 - ø13x1, 14 - ø14x1, 15 - ø15x1, 17 - ø17x1, 20 - ø20x1, Z - other (specify!)
G5"	Bayonet material ⁽²⁾	AL - aluminum, BR - brass, SS - stainless steel
G6	Probe length 'n' [mm]	10...200
G8	Cable length 'k' [m] and type	1GL...10GL - glass fiber, 1SL...10SL - silicone, 1TF...10TF - Teflon®, 1PU...10PU - polyurethane ⁽⁵⁾ , 1MF...10MF - mineral fiber, 1PV...10PV - PVC
G9	Mounting connection ⁽³⁾	Q0 - M16x1.5, Q1 - M18x1.5, Q2 - M20x1.5, Q3 - G3/8", Q4 - G1/2", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q10 - 1/2" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q26 - M8x1, Q29 - M8x1.25, Q30 - M10x1.5, Uxx - union nut (xx - same as for Qxx)
G10	Sheath material (wetted parts)	regular design M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
	MI design	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M5 - 1.4841, M8 - 2.4816 (Inconel 600), M9 - 1.4404
G11	Accuracy class	1 - '1' ⁽⁵⁾ , 2 - '2'
G14	Tip shape (hot junction)	X - standard (isolated from sheath), G - grounded, E - exposed hot junction, O - open-tube design
G15	Connector	X - none, C3 - 4-pin male plug-in connector ø8 (for H5700 thermometer only), C5 - T/C connector, C6 - miniature T/C connector
#1	Options	X - none, OV - vibration proof (MgO or Silicone filled) ⁽⁴⁾ , OS - cable protection SS spring (≈ 50 mm) ⁽¹⁾ , OB - braid termination lead (only w/o connector), OP - electrochemically polished sheath surface ⁽⁴⁾

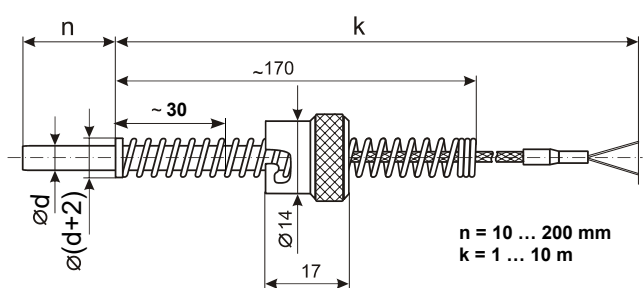
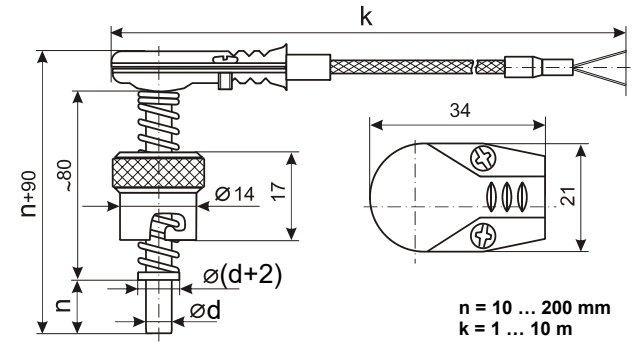
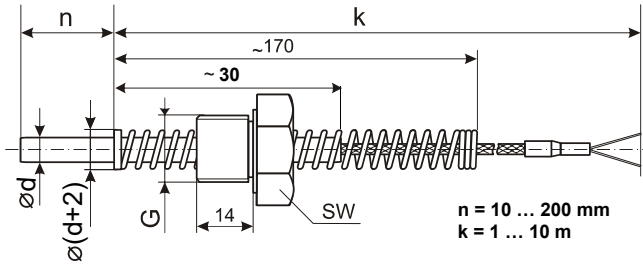
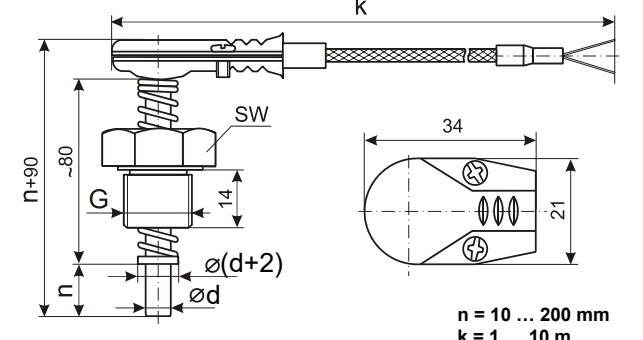
⁽¹⁾ Available only for TSB and TSBGL!

⁽²⁾ Only for TSB and TSBGL!

⁽³⁾ Only for TSBG and TSBGL!

⁽⁴⁾ Only for non-MI (regular) design!

⁽⁵⁾ Contact COMECO!

(M1**) RTD КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ Корпус - неръждаема стомана (виж забележките) Кабел - виж в таблицата	TSBx	ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ	КАБЕЛ	ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ	РАЗМЕРИ		
					d [mm]	провод- ници	
МОДЕЛ С ПРАВ КОРПУС (TSB)  МОДЕЛ С ЪГЛОВ КОРПУС (TSBL)  МОДЕЛ С ПРАВ КОРПУС С ПОДВИЖНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TSBG)  МОДЕЛ С ЪГЛОВ КОРПУС С ПОДВИЖНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TSBGL) 	1 x Pt (RB,RD,RF,RG)	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4, 4.5**, 5 6 8	2, 3* 2, 3, 4* 2, 3, 4		
	2 x Pt (RB,RD,RF,RG)	GLGL, SFSF TT, TSL, SLSL	T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T11* -50...600 °C T22 -200...200 °C	6, 8	2x2, 2x3*		
	1 x Cu (RH, RK)	SLSL, TSL, YY, UU, YU	T9 -50...200 °C	5* 6 8	2, 3* 2, 3, 4* 2, 3, 4		
	2 x Cu (RH, RK)	GLGL, TT	T7 0...200 °C	6, 8	2x2, 2x3*		
	1 x PTC (RP, RQ)	SLSL, TSL, YY, UU, YU	T12 -50...100 °C	6	2, 3		
	2 x PTC (RP, RQ)	GLGL, TT	T19 0...100 °C	8	2x2		
	Материал на корпуса: 1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9)						
	Тип на кабела: - GLGLP(V) (стъкловлакно с метална ширмовка, макс. 400 °C околна температура) - SLSL или TSL (силикон, макс. 250 °C околна температура) - TT (Teflon®, макс. 250 °C околна температура) - YY (PVC, макс. 100 °C околна температура) - UU или YU (PUR, макс. 80 °C околна температура) - SFSF (минерално влакно, макс. 1000 °C околна температура)						
	Приложими кабели:						
	Модел		TSB, TSBG	TSBL, TSBGL			
Темп. обхват		всички	всички				
T12, T19		всички	всички				
T7, T9		без PUR, без PVC	всички				
T22		TT	TT, SLSL, TSL				
T1, T8		GLGLP, SFSF	без PUR, без PVC				
T11		SFSF	GLGLP, SFSF				
Връх: стандартен затворен, стеснен затворен, с отвори (виж Приложение - върхове на RTD сонди)							
Клас на точност: 'A', 'B' или '2xB' (виж Приложение - грешки за RTD)							
Кабелен куплунг: с 4 пера (C3) (виж Приложение - куплунги)							
Байонет: ø13x1... ø20x1; алуминий, месинг или неръждаема стомана							
Възможни резби и шестостени:							
G	M8	M10 1/8"	M12 1/4"	M14	M16 3/8"	M18	M20 1/2"
SW	10	12(13)	14	17	19	22	24
* Свържи се с КОМЕКО!							
** Предлага се само за TSBL и TSBGL!							

Код за поръчка TSB(L,G,GL) - (MI -⁽¹⁾) G1G2.G3.G4.G5'5".G6.G8.G9.G10.G11.G12.G14.G15 - #1

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
G1	Брой RTD сензори	1 или 2
G2	Сензор	RB - Pt50, RD - Pt100, RF - Pt500, RG - Pt1000, RH - Cu50, RK - Cu100, RP - PTC 1k, RQ - PTC 2k
G3	Температурен обхват	T1 - -50...400 °C, T7 - 0...200 °C, T8 - 0...400 °C, T9 - -50...200 °C, T11 - -50...600 °C ^(1,2,7) , T12 - 50...100 °C, T19 - 0...100 °C, T22 - -200...200 °C
G4	Диаметър 'd' [mm]	обикновен корпус 4, 5, 6, 8
	мантелен корпус	4.5, 6, 8 ⁽⁷⁾
G5'	Размер на байонета ⁽³⁾	13 - Ø13x1, 14 - Ø14x1, 15 - Ø15x1, 17 - Ø17x1, 20 - Ø20x1, Z - друг (поясни!)
G5"	Материал на байонета ⁽³⁾	AL - алуминий, BR - месинг, SS - неръждаема стомана
G6	Дължина на сондата 'n' [mm]	10...200
G8	Дължина 'k' [m] и тип на кабела	1GL...10GL - стъкловлакно, 1SL...10SL - силикон, 1TF...10TF - Teflon®, 1PU...10PU - полиуретан ⁽⁷⁾ , 1MF...10MF - минерално влакно, 1PV...10PV - PVC
G9	Присъединяване ⁽⁴⁾	Q0 - M16x1.5, Q1 - M18x1.5, Q2 - M20x1.5, Q3 - G3/8", Q4 - G1/2", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q10 - 1/2" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q26 - M8x1, Q29 - M8x1.25, Q30 - M10x1.5, Uxx - холендрова гайка (xx - същите като при Qxx)
G10	Материал на корпуса (работните части)	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
G11	Клас на точност	X - няма ⁽⁵⁾ , A - 'A', B - 'B', C - '2xB'
G12	Брой на свързващите проводници	2, 3, 4 ⁽⁷⁾
G14	Връх	X - стандартен затворен, N - стеснен затворен ⁽⁶⁾ , P - с отвори ⁽⁶⁾
G15	Куплунг	X - няма, C3 - мъжки щепселен куплунг Ø8 с 4 пера (само за термометър H5700)
#1	Опции	X - няма, OV - виброустойчива (с MgO или силиконов пълнеж) ⁽⁶⁾ , OS - защитна неръждаема пружина (≈ 50 mm) ⁽¹⁾ , OB - изведена оплетка (само при без куплунг), OP - електрохимично полиран корпус (работни части) ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Предлага се само за TSBL и TSBGL!

⁽²⁾ Предлага се само при мантелен корпус!

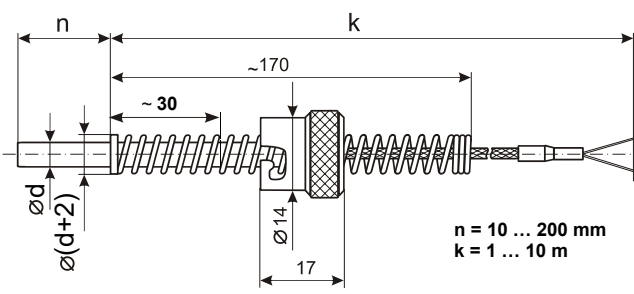
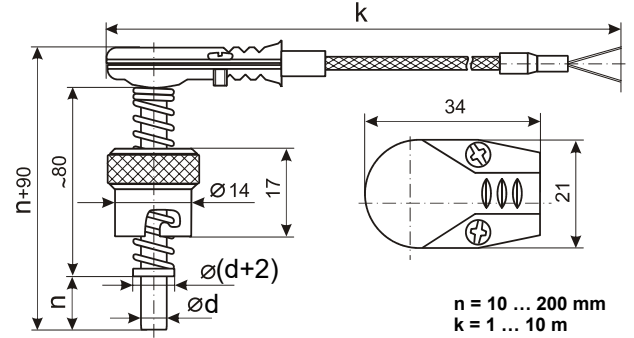
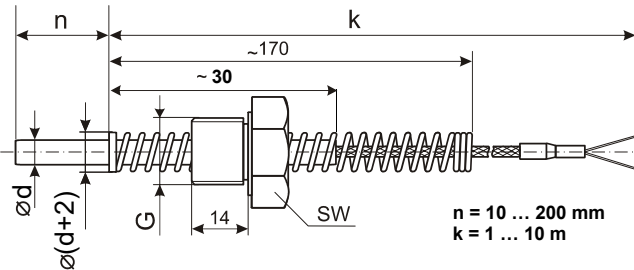
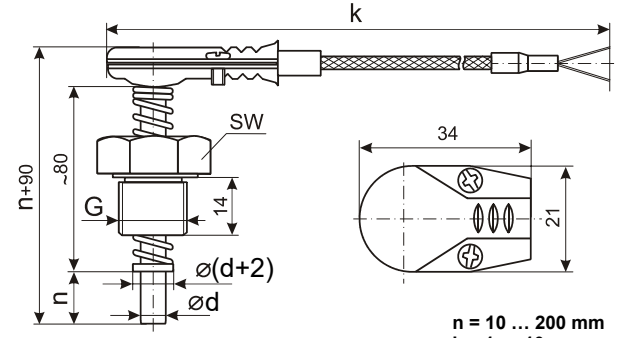
⁽³⁾ Само за TSB и TSBL!

⁽⁴⁾ Само за TSBG и TSBGL!

⁽⁵⁾ За не Pt сензори

⁽⁶⁾ Само за не мантелен (обикновен) корпус!

⁽⁷⁾ Свържи се с КОМЕКО!

(M1**) ТД КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ		TSBx	ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ	КАБЕЛ	ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ	РАЗМЕРИ							
Корпус - неръждаема стомана (виж забележките) Кабел - виж в таблицата						d [mm]	проводници						
МОДЕЛ С ПРАВ КОРПУС (TSB) 								изпълнение с обикновен корпус					
1 x K	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4 0...800 °C T3* 0...850 °C	4, 5, 6, 8	2									
1 x J	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4* 0...800 °C	4, 5, 6, 8	2									
1 x T	YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4, 5, 6, 8	2									
изпълнение с мантилен (MI) корпус **													
1 x N, 1 x E	SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C T1 -50...400 °C T8 0...400 °C T4 0...800 °C T3* 0...850 °C	4, 5, 6, 8	2									
1 x T	YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL	T7 0...200 °C T9 -50...200 °C	4, 5, 6, 8	2									
МОДЕЛ С ЪГЛОВ КОРПУС (TSBL) 								Материал на корпуса: 1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9), 1.4841 (M5), 2.4816 (M8)					
МОДЕЛ С ПРАВ КОРПУС С ПОДВИЖНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TSBG) 								Тип на кабела: - GLGLP(V) (стъкловлакно с метална ширмовка, макс. 400 °C околна температура) - SLSL или TSL (силикон, макс. 250 °C околна температура) - TT (Teflon®, макс. 250 °C околна температура) - YY (PVC, макс. 100 °C околна температура) - UU или YU (PUR, макс. 80 °C околна температура) - SFSF (минерално влакно, макс. 1000 °C околна температура)					
МОДЕЛ С ЪГЛОВ КОРПУС С ПОДВИЖНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (TSBGL) 								Приложими кабели:					
			Модел	TSB, TSBG	TSBL, TSBGL								
Темп. обхват				без PUR, без PVC	всички								
T7, T9				без PUR, без PVC	всички								
T1, T8				GLGLP, SFSF	без PUR, без PVC								
T3, T4				SFSF	GLGLP, SFSF								
Връх: стандартен (изолиран), "заземен", с отворена тръба, с открит край (виж Приложение - върхове на ТД сонди)													
Клас на точност: "1" или "2" (виж Приложение - грешки за ТД)													
Кабелен куплунг: с 4 пера (C3), стандартен за ТД (C5) или миниатюрен за ТД (C6) (виж Приложение - куплунги)													
Байонет: Ø13x1... Ø20x1; алуминий, месинг или неръждаема стомана													
Възможни резби и шестостени:													
G	M8	M10 1/8"	M12 1/4"	M14	M16 3/8"	M18	M20 1/2"						
SW	10	12(13)	14	17	19	22	24						
* Свържи се с КОМЕКО!													
** Предлага се само за TSBL и TSBGL!													

Код за поръчка TSB(L,G,GL) - (MI -⁽¹⁾) G2.G3.G4.G5'5".G6.G8.G9.G10.G11.G14.G15 - #1

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
G2	Термодвойка	обикновен корпус J - тип "J", K - тип "K", T - тип "T"
	мантелен корпус	E - тип "E", N - тип "N", T - тип "T"
G3	Температурен обхват	T1 - -50...400 °C, T3 - 0...850 °C ⁽⁵⁾ , T4 - 0...800 °C ⁽⁵⁾ , T7 - 0...200 °C, T8 - 0...400 °C, T9 - -50...200 °C
G4	Диаметър 'd' [mm]	обикновен корпус 4 ⁽⁵⁾ , 5 , 6 , 8
	мантелен корпус	4.5 , 6 , 8 ⁽⁵⁾
G5'	Размер на байонета ⁽²⁾	13 - Ø13x1, 14 - Ø14x1, 15 - Ø15x1, 17 - Ø17x1, 20 - Ø20x1, Z - друг (поясни!)
G5"	Материал на байонета ⁽²⁾	AL - алуминий, BR - месинг, SS - неръждаема стомана
G6	Дължина на сондата 'n' [mm]	10...200
G8	Дължина 'k' [m] и тип на кабела	1GL...10GL - стъклоплакно, 1SL...10SL - силикон, 1TF...10TF - Teflon®, 1PU...10PU - полиуретан ⁽⁵⁾ , 1MF...10MF - минерално влакно, 1PV...10PV - PVC
G9	Присъединяване ⁽³⁾	Q0 - M16x1.5, Q1 - M18x1.5, Q2 - M20x1.5, Q3 - G3/8", Q4 - G1/2", Q7 - M12x1.5, Q8 - M14x1.5, Q10 - 1/2" NPT, Q18 - G1/8", Q19 - 1/8" NPT, Q20 - M10x1, Q23 - G1/4", Q24 - 1/4" NPT, Q26 - M8x1, Q29 - M8x1.25, Q30 - M10x1.5, Uxx - холандрова гайка (xx - същите като при Qxx)
G10	Материал на корпуса (работните части)	обикновен корпус M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
	мантелен корпус	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M5 - 1.4841, M8 - 2.4816 (Inconel 600), M9 - 1.4404
G11	Клас на точност	1 - '1' ⁽⁵⁾ , 2 - '2'
G14	Връх	X - стандартен (изолиран от корпуса), G - "заземен", E - с открит "топъл" край, O - с отворена тръба
G15	Куплунг	X - няма, C3 - мъжки щепселен куплунг Ø8 с 4 пера (само за термометър H5700), C5 - куплунг за ТД, C6 - миниатюрен куплунг за ТД
#1	Опции	X - няма, OV - виброустойчива (с MgO или силиконов пълнеж) ⁽⁴⁾ , OS - защитна неръждаема пружина (≈ 50 mm) ⁽¹⁾ , OB - изведена оплетка (само при без куплунг), OP - електрохимично полиран корпус (работни части) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Предлага се само за TSBL и TSBGL!

⁽²⁾ Само за TSB и TSBL!

⁽³⁾ Само за TSBG и TSBGL!

⁽⁴⁾ Само за не мантелен (обикновен) корпус!

⁽⁵⁾ Свържи се с КОМЕКО!