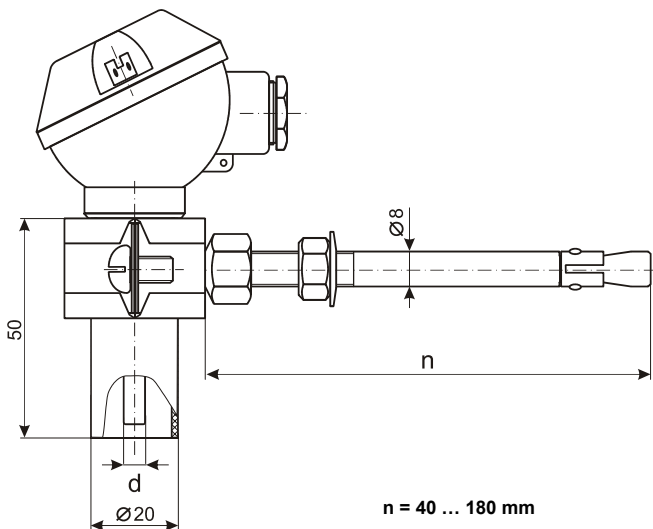



OUTDOOR RTD PROBE WITH ANCHOR BOLT		TSCA		SENSITIVE ELEMENT		TEMPERATURE RANGE		DIMENSIONS	
 n = 40 ... 180 mm				1 x Pt (RB,RD,RF,RG)		T12 -50...100 °C		d [mm]	wires
				2 x Pt (RB,RD,RF,RG)		T12 -50...100 °C		4	2
				1 x Cu (RH, RK)		T12 -50...100 °C		5	2, 3*
				2 x Cu (RH)		T12 -50...100 °C		6	2, 3, 4*
				1 x PTC (RP, RQ)		T12 -50...100 °C		6	2x2
								5, 6	2, 3
				Protection head:					
				MA, MB (see Appendix - Protection Heads)					
				Mounting accessories:					
				Zn-plated anchor bolt (ø8) w/ rubber sealed clamp (ø20)					
				Tip shape:					
				standard, narrowed, pitted (see Appendix - Tip Shapes)					
				Sheath material:					
				1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9)					
				Filling:					
				silicone grease (except pitted version)					
				Protection tube:					
				PVC, ø20x2					
				Accuracy class:					
				'A', 'B', or '2xB' (see Appendix - RTD Tolerance)					
				* Please contact COMECO!					

Ordering code TSCA - G0.G1G2.G4.G6.G10.G11.G12.G14

Code	Feature or option	Code values
G0	Protection head	MA - type "MA", MB - type "MB"
G1	Number of RTD sensors	1 or 2
G2	Sensor	RB - Pt50, RD - Pt100, RF - Pt500, RG - Pt1000, RH - Cu50, RK - Cu100, RP - PTC 1k, RQ - PTC 2k
G4	Diameter 'd' [mm]	4, 5, 6
G6	Anchor bolt length 'n' [mm]	40...180 (step 10 mm)
G10	Sheath material	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
G11	Accuracy class ⁽¹⁾	A - 'A', B - 'B', C - '2xB'
G12	Number of wires	2, 3, 4 ⁽²⁾
G14	Tip shape	X - standard closed, N - narrowed, P - pitted

⁽¹⁾ Only for Pt sensors!

⁽²⁾ Contact COMECO!

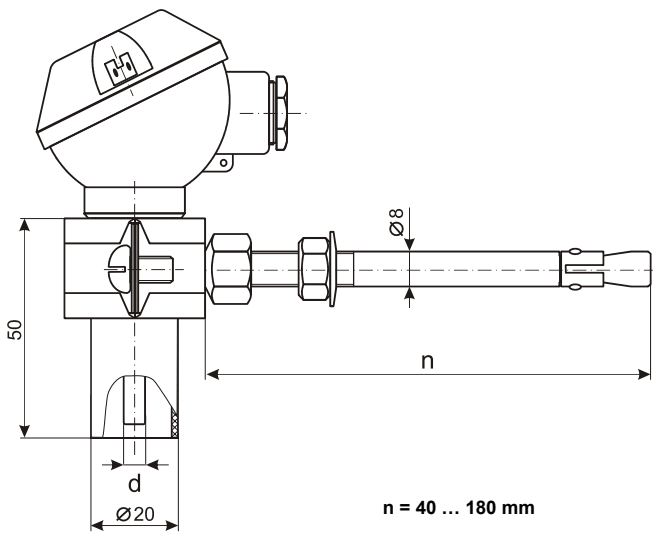RTD СОНДА С АНКЕРЕН БОЛТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТКРИТО	TSCA	ЧУВСТВИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ	ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ	РАЗМЕРИ	
				d [mm]	провод- ници
 Корпус - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Глава - алуминий (виж Приложение - защитни глави)	1 x Pt (RB,RD,RF,RG)	T12 -50...100 °C	4	2	
			5	2, 3*	
			6	2, 3, 4*	
	2 x Pt (RB,RD,RF,RG)	T12 -50...100 °C	6	2x2	
	1 x Cu (RH, RK)	T12 -50...100 °C	5, 6	2, 3	
	2 x Cu (RH)	T12 -50...100 °C	6	2x2	
	1 x PTC (RP, RQ)	T12 -50...100 °C	6	2	
Защитна глава: МА, МВ (виж Приложение - защитни глави) Монтажни приспособления: поцинкован анкерен болт (ø8) с гумирана скоба (ø20) Връх: стандартен затворен, стеснен затворен, с отвори (виж Приложение - върхове на RTD сонди) Материал на корпуса: 1.4301 (M1), 1.4541 (M2), 1.4571 (M3), 1.4404 (M9) Пълнеж: силиконова грес (освен версията с връх с отвори) Защитна тръба: PVC, ø20x2 Клас на точност: 'А', 'В' или '2xB' (виж Приложение - грешки за RTD)					
* Свържи се с КОМЕКО!					

Код за поръчка TSCA - G0.G1G2.G4.G6.G10.G11.G12.G14

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
G0	Защитна глава	MA - тип "MA", MB - тип "MB"
G1	Брой RTD сензори	1 или 2
G2	Сензор	RB - Pt50, RD - Pt100, RF - Pt500, RG - Pt1000, RH - Cu50, RK - Cu100, RP - PTC 1k, RQ - PTC 2k
G4	Диаметър 'd' [mm]	4, 5, 6
G6	Дължина на анкерния болт 'n' [mm]	40...180 (стъпка 10 mm)
G10	Материал на корпуса	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M3 - 1.4571, M9 - 1.4404
G11	Клас на точност ⁽¹⁾	A - 'A', B - 'B', C - '2xB'
G12	Брой на свързващите проводници	2, 3, 4 ⁽²⁾
G14	Връх	X - стандартен затворен, N - стеснен затворен, P - с отвори

⁽¹⁾ Само за Pt сензори!

⁽²⁾ Свържи се с КОМЕКО!