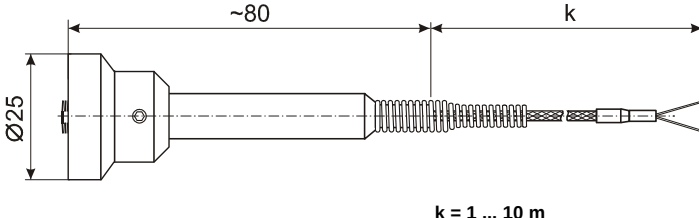
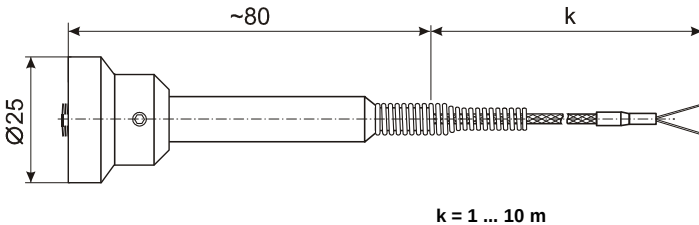


MAGNETIC THERMOCOUPLE PROBE FOR SURFACE MEASUREMENT Design - SS body w/ chromium plated magnet holder and T/C spring Extension cable - see table notes	TSMS	SENSITIVE ELEMENT	CABLE TYPE	TEMPERATURE RANGE	WIRE [mm]
		1 x K, 1 x J, 1 x N GLGLP, GLGLV T8* 0...350 °C 0.5 <u>Sheath material:</u> magnet holder: Cr-plated black steel sensor body: stainless steel w/ ceramic isolator <u>Cable type:</u> GLGLP(V) (glass fiber w/ steel braid, max. 400 °C ambient temperature) <u>Tip shape:</u> exposed hot junction, flat-surfaced (see Appendix - Tip Shapes) <u>Accuracy class:</u> '1' or '2' (see Appendix - T/C Tolerance) <u>Thermocouple connector:</u> 'standard' (C5) or 'miniature' (C6) (see Appendix - Connectors) * up to 400 °C for short-term use			

Ordering code TSMS - G2.G8.G11.G15 - #1

Code	Feature or option	Code values
G2	Thermocouple	J - type "J" ⁽¹⁾ , K - type "K", N - type "N" ⁽¹⁾
G8	Cable length 'k' [m] and type	1GL...10GL - glass fiber
G11	Accuracy class	1 - '1' ⁽¹⁾ , 2 - '2'
G15	Connector	X - none, C5 - T/C connector, C6 - miniature T/C connector
#1	Options	X - none, OS - cable protection SS spring (≈ 50 mm), OB - braid termination lead (only w/o connector)

⁽¹⁾ Contact COMECO!

МАГНИТНА ТЕРМОДВОЙКОВА СОНДА ЗА ПОВЪРХНОСТНО МЕРЕНЕ Конструкция - корпус от SS с хромиран магнитен държач и ТД пружина Компенсационен кабел - виж в таблицата	TSMS	ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ	КАБЕЛ	ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ	ТЕЛ [mm]
 ~80 25 k k = 1 ... 10 m	1 x K, 1 x J, 1 x N	GLGLP, GLGLV	T8* 0...350 °C	0.5	Материал на корпуса: магнитен държач: хромирана черна стомана тяло на сензора: неръждаема стомана с керамичен изолатор Тип на кабела: GLGLP(V) (стъклоплакно с метална ширмовка, макс. 400 °C околна температура) Връх: с открит "топъл" край, плосък (виж Приложение - върхове на ТД сонди) Клас на точност: '1' или '2' (виж Приложение - грешки за ТД) Кабелен куплунг за ТД: стандартен (C5) или миниатюрен (C6) (виж Приложение - куплунги) * до 400 °C при краткотрайна употреба

Код за поръчка TSMS - G2.G8.G11.G15 - #1

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
G2	Термодвойка	J - тип "J" ⁽¹⁾ , K - тип "K", N - тип "N" ⁽¹⁾
G8	Дължина 'k' [m] и тип на кабела	1GL...10GL - стъклоплакно
G11	Клас на точност	1 - '1' ⁽¹⁾ , 2 - '2'
G15	Куплунг	X - няма, C5 - куплунг за ТД, C6 - миниатюрен куплунг за ТД
#1	Опции	X - няма, OS - защитна неръждаема пружина (≈ 50 mm), OB - изведена оплетка (само при без куплунг)

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!