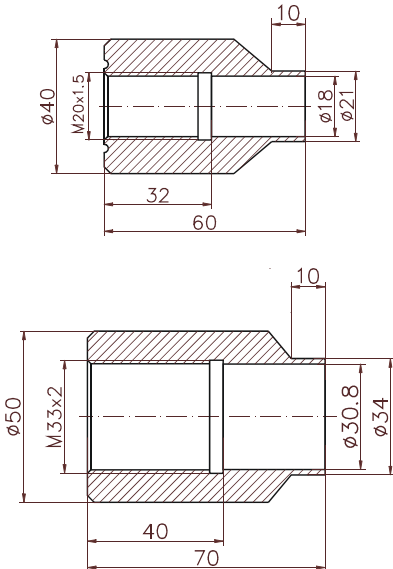


Mounting Adapter YQ


WELDED MOUNTING BUSH Material - stainless steel (see Appendix - Sheath materials) Application - with YP thermowells or separately	DIMENSIONS *	
	Thermowell OD	Connection Thread
	≤ 17 mm	M20x1.5, M27x2
		G1/2", G3/4"
		1/2" NPT, 3/4" NPT
	≤ 30 mm	M27x2, M33x2
		G3/4", G1"
		¾" NPT, 1" NPT
Maximum temperature: 850 °C Maximum pressure: 63 bar * Other dimensions are available on request. Please contact COMECO!		

Ordering code YQ - G9.G10

Code	Feature or option	Code values
G9	Connection thread	X - none, Q2 - M20x1.5, Q4 - G1/2", Q5 - M27x2, Q6 - G3/4", Q10 - 1/2" NPT, Q11 - 3/4" NPT, Q12 - G1", Q15 - 1" NPT, Q25 - M33x2, Z - other (specify!)
G10	Material	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽¹⁾ , M3 - 1.4571 ⁽¹⁾ , M9 - 1.4404 or 1.4435, Z - other (specify!) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Contact COMECO!

Монтажен адаптер YQ

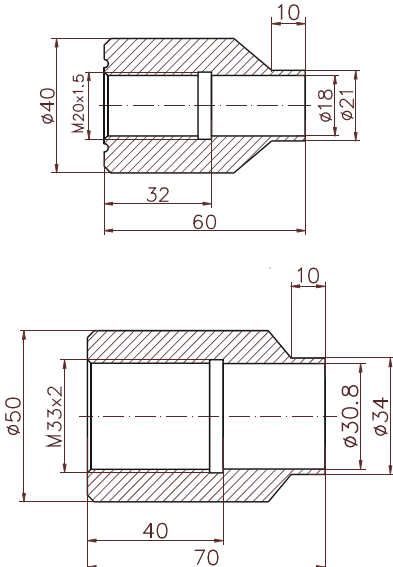БАБИШКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ		РАЗМЕРИ *	
Материал - неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Приложение - с накрайници YP или самостоятелно		Външен диаметър на накрайника	Присъединителна резба
	≤ 17 mm	M20x1.5, M27x2	
		G1/2", G3/4"	
		1/2" NPT, 3/4" NPT	
	≤ 30 mm	M27x2, M33x2	
		G3/4", G1"	
		¾" NPT, 1" NPT	
Максимална температура: 850 °C Максимално налягане: 63 bar * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!			

Код за поръчка YQ - G9.G10

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодовия символ
G9	Присъединителна резба	X - няма, Q2 - M20x1.5, Q4 - G1/2", Q5 - M27x2, Q6 - G3/4", Q10 - 1/2" NPT, Q11 - 3/4" NPT, Q12 - G1", Q15 - 1" NPT, Q25 - M33x2, Z - друга (поясни!)
G10	Материал	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽¹⁾ , M3 - 1.4571 ⁽¹⁾ , M9 - 1.4404 или 1.4435, Z - друг (поясни!) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!