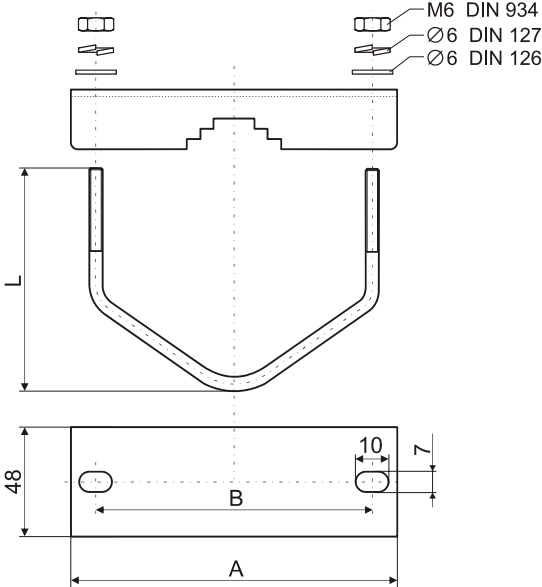


Mounting Bracket YT


PIPE-MOUNTING BRACKET		YTx		DIMENSIONS *				
Material - steel or stainless steel (see Appendix - Sheath materials) Application - pipe mounting for field devices 				Design	Pipe Size	A [mm]	B [mm]	L [mm]
				1	½" to 1½"	125	108	80
				2	1½" to 2"			106
				3	½" to 1½"	145	126	80
				4	1½" to 2"			106
Tighten up: wrench size 10 Applications: - designs '1' and '2' are suitable for instrument housings with 108 mm mounting distance (e.g. EX8 or EX8W) - designs '3' and '4' are suitable for instrument housings with 126 mm mounting distance (e.g. EX10 or EX10W)								
* Other dimensions are available on request. Please contact COMECO!								

Ordering code YT★ - G10

Code	Feature or option	Code values
★	Design	1, 2, 3, 4
G10	Material	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M13 - mild (black) steel (Zn-plated ⁽¹⁾)

⁽¹⁾ Contact COMECO!

Монтажна скоба УТ

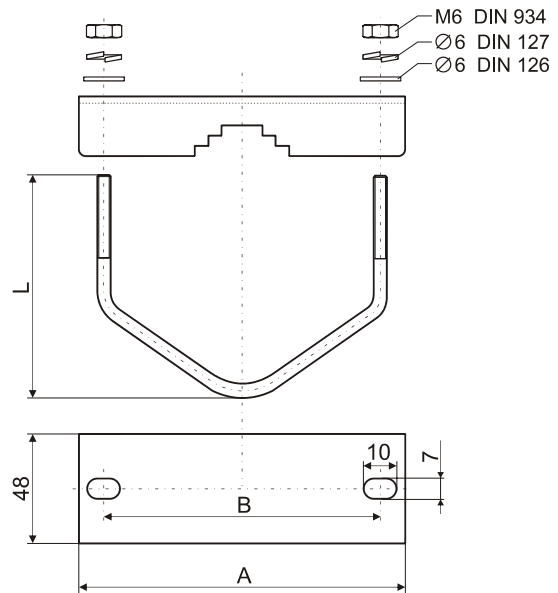СКОБА ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ ТРЪБИ		УТх		РАЗМЕРИ *																																
Материал - стомана или неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) Приложение - монтаж на полеви уреди върху тръби  <tr><th>Модел</th><th>Размер на тръбата</th><th>A [mm]</th><th>B [mm]</th><th>L [mm]</th></tr> <tr><td>1</td><td>½" до 1½"</td><td rowspan="2">125</td><td rowspan="2">108</td><td>80</td></tr> <tr><td>2</td><td>1½" до 2"</td><td>106</td></tr> <tr><td>3</td><td>½" до 1½"</td><td rowspan="2">145</td><td rowspan="2">126</td><td>80</td></tr> <tr><td>4</td><td>1½" до 2"</td><td>106</td></tr> <tr><td colspan="7"> Затягане: гаечен ключ 10 Приложения: - модели '1' и '2' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 108 mm (напр. EX8 или EX8W) - модели '3' и '4' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 126 mm (напр. EX10 или EX10W) </td></tr> <tr><td colspan="7">* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!</td></tr>		Модел	Размер на тръбата	A [mm]	B [mm]	L [mm]	1	½" до 1½"	125	108	80	2	1½" до 2"	106	3	½" до 1½"	145	126	80	4	1½" до 2"	106	Затягане: гаечен ключ 10 Приложения: - модели '1' и '2' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 108 mm (напр. EX8 или EX8W) - модели '3' и '4' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 126 mm (напр. EX10 или EX10W)							* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!						
		Модел	Размер на тръбата	A [mm]	B [mm]	L [mm]																														
		1	½" до 1½"	125	108	80																														
		2	1½" до 2"			106																														
		3	½" до 1½"	145	126	80																														
4	1½" до 2"	106																																		
Затягане: гаечен ключ 10 Приложения: - модели '1' и '2' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 108 mm (напр. EX8 или EX8W) - модели '3' и '4' са подходящи за взривозащитни корпуси с монтажно разстояние 126 mm (напр. EX10 или EX10W)																																				
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО!																																				

Код за поръчка УТ* - G10

Код	Характеристика или опция	Стойност на кодския символ
*	Модел	1, 2, 3, 4
G10	Материал	M1 - 1.4301, M2 - 1.4541, M13 - мека (черна) стомана (поцинкована ⁽¹⁾)

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!